

40形 蛍光灯型LED照明
サイズ：φ26×1198mm 重量：350g

20形 蛍光灯型LED照明
サイズ：φ26×580mm 重量：220g

法人向け LED2500-PS20WN

法人向け LED1000-PS10WN

明るさ、さらにアップ! **2,500lm**
(LED2500-PS20WN)



電気代、さらに節約! **20W**
消費電力

LED光源のため、省エネ・長寿命

消費電力の少ないLED蛍光灯なら、従来の直管蛍光灯より省エネ。さらに長寿命だから取り替えコストも抑えられます。


オフィスに最適な色温度5,500K

LEDの光の色は昼白色である色温度5,500K。書類などの細かな文字もくっきり見やすく、目の疲れも軽減できます。

※色合いはイメージです。



電気料金の比較

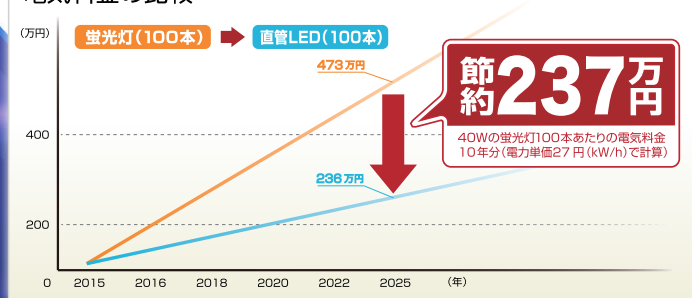

※条件: 12時間/日 年間稼働日数: 365日/年の場合。
※各電力会社における1kWhあたりの平均消費電力単価27円(kW/h)をもとに計算。

光の照射方向を調整可能


回転式の口金採用により、照射する角度を自由に調整できます。




導入事例



オフィス

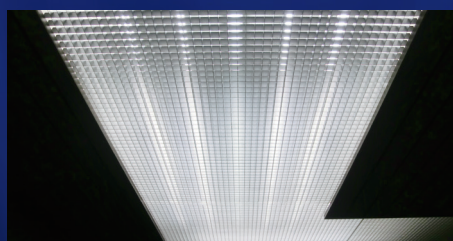


エントランス

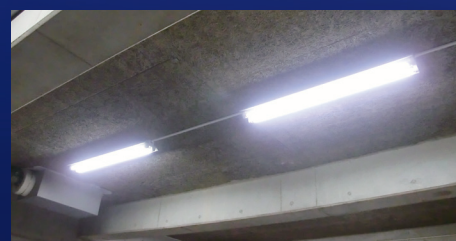

駐車場


LED光源のため、省エネ・長寿命

消費電力の少ないLED蛍光灯なら、従来の直管蛍光灯より省エネ。さらに長寿命だから取り替えコストも抑えられます。従来のLED蛍光灯に比べ、省エネでさらに明るさもアップしています。

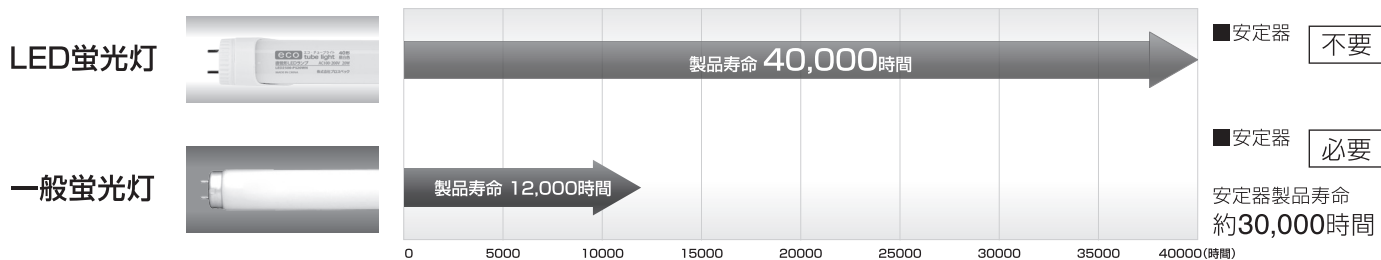


安全・軽量、ポリカーボネイト製カバーを採用

カバー部分は軽量のポリカーボネイト製、本体もアルミ製なので、万が一の落下等により強い衝撃が加わっても割れて飛散する事はありません。

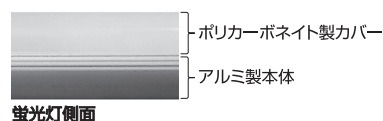

仕様

タイプ	直管40形タイプ	直管20形タイプ
型番	LED2500-PS20WN	LED1000-PS10WN
製品写真		
定価	オープンプライス	オープンプライス
製品寸法	全長1,198mm 管径26×30mm	全長580mm 管径26×30mm
質量	350g	220g
口金	G13	
発光色	昼白色	
色温度	5,500K	5,500K~5,750K
全光束	2,500lm	1,000lm
直下照度	450lx(1m直下)	380lx(1m直下)
照射範囲	200°	
定格電圧	AC100-200V 50/60Hz	
消費電力	20W	10W
動作周囲温度	-20 ~ +45℃	
定格寿命	40,000時間 ※表示寿命は設計寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。	
材質	本体:アルミ カバー:ポリカーボネイト	
セット内容	直管型LEDランプ本体×1 取付/取扱説明書 (保証書付き・本書)×1	直管型LEDランプ本体×1 取付/取扱説明書 (保証書付き・本書)×1

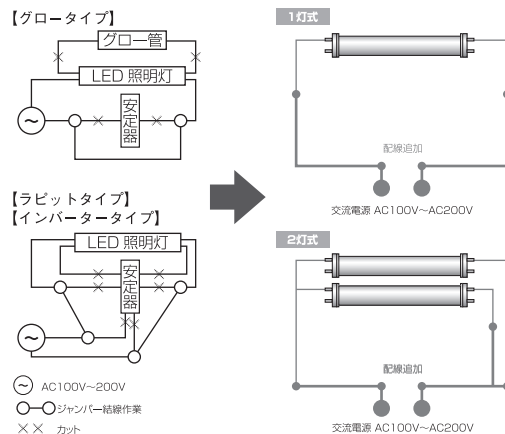

危険

本製品を取り付ける場合、または元の状態に戻す(通常の蛍光灯に戻す)場合には配線工事が必要です。施工は必ず専門業者に依頼してください。無資格者による工事は製品の落下や破損、発煙、発火など、人命に関わる事故の原因となりますので、絶対におこなわないでください。

工事店様へ

作業前に配線、安定器、ソケット、ホルダーなどの劣化状態を必ず確認してください。劣化状態によっては、製品の落下や破損、発煙、発火の原因となります。

●次のような照明器具や回路には使用できません。無理に取り付けると発煙、発火、破損の原因となります。 調光機能のついた照明器具や回路/非常用照明器具、誘導灯照明器具や回路/直流電源の照明器具や回路/電源の周波数が50/60Hz以外の照明器具や回路/単相AC100-200V以外の照明器具や回路 ●2灯式以上の照明器具に取り付ける場合、一般的な蛍光灯や他社製LEDランプと本製品を混ぜて使用しないでください。 ●本製品は屋内専用です。屋外には取り付けられないでください。 ●雨や水滴のかかる場所、高温多湿になる場所には取り付けられないでください。 ●振動、衝撃のある場所、粉じんの多い場所には本製品を設置しないでください。製品の落下や過熱の原因となります。 ●取り付ける前に、既設の照明器具に異常がないか点検してください。 ●本製品の保証期間は購入日から起算してLED2500-PS20WNは2年間、LED1000-PS10WNは1年間です。弊社が定める保証期間内に、取扱説明書などの注意警告内容に従った正常な使用状態で発生した本製品の故障に限り、無償で本製品を修理または交換いたします。

