# DVE776

**取扱説明書**

## ◆ご使用方法 - 基本編 -


- 電源を入れる ―― 5
- 電源を切る ―― 6
- 再生機器を選ぶ ―― 7
- 回路を通した映像を出力する/
  回路を通さずに映像を出力する ―― 8


PROSPEC

# ご使用方法 - 基本編 -



## ■ 電源を入れる

1. 主電源スイッチを ON（スイッチが押し込まれた状態）にする。

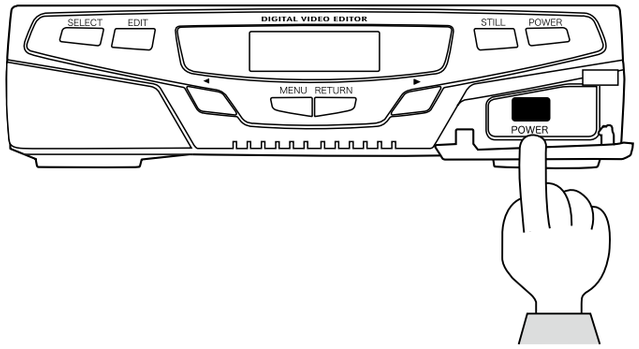





2.POWER［電源］スイッチを押す。

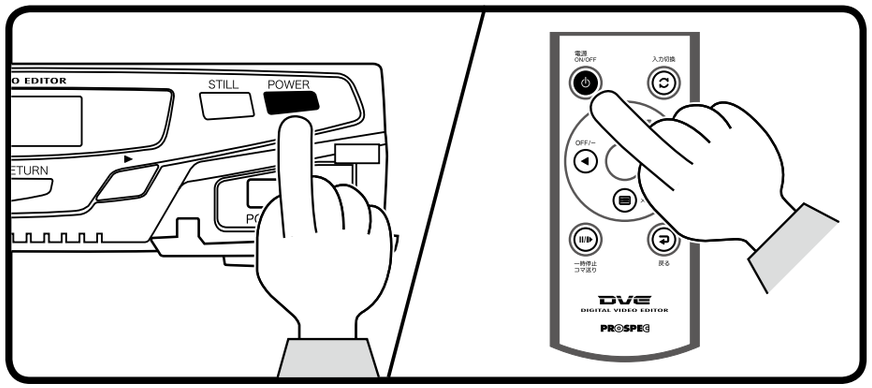


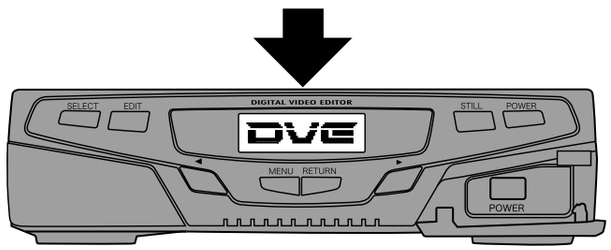


### ！ワンポイント！

- 主電源スイッチを ON にしないと、POWER［電源］スイッチを押しても電源は入りません。
- 主電源スイッチを OFF にすると、映像及び音声は一切出力されません。
  ※主電源スイッチを OFF にした状態は、AC アダプターをコンセントに差し込んでいない状態と同じです。
- 電源が入ると「DVE」が 3 秒間表示されます。「DVE」表示中は一切の操作ができません。

## ■ 電源を切る

1.POWER［電源］スイッチを押す。

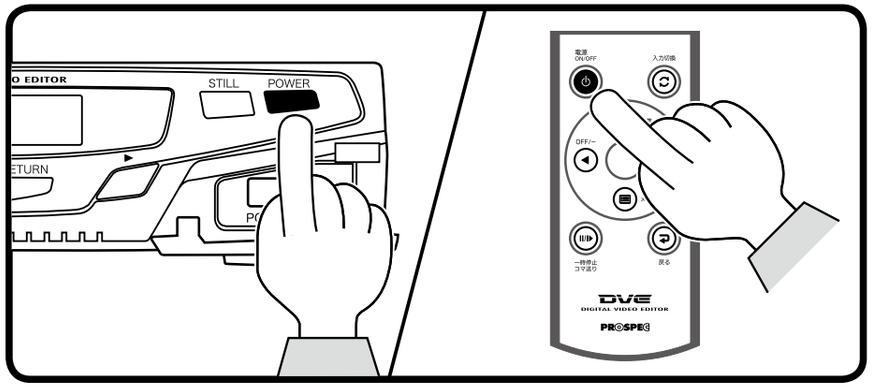


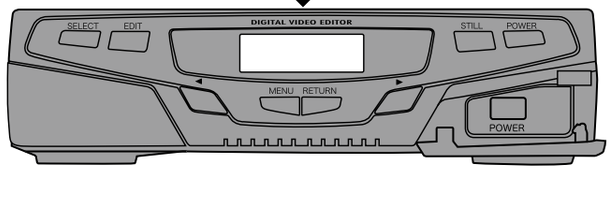


### ！ワンポイント！

- POWER［電源］スイッチを押して電源を切ると、直前に選択していた再生機器（入力 1/ 入力 2 のいずれか）の映像及び音声がそのまま出力されます。「THROU（スルー）」に設定した状態と同じです（8 ページ参照）。
- 主電源スイッチを OFF にしたり AC アダプターをコンセントから外しても、設定した内容は全て記憶されています。長期間使用しない場合は、主電源スイッチを OFF にするか AC アダプターをコンセントから外しておいてください。
- AC アダプターをコンセントから外した状態は、主電源スイッチを OFF にした状態と同じです。

# ご使用方法 - 基本編 -



## ■ 再生機器を選ぶ

1.SELECT[入力切換]スイッチを押して再生機器（入力 1/ 入力 2のいずれか）を選択する。

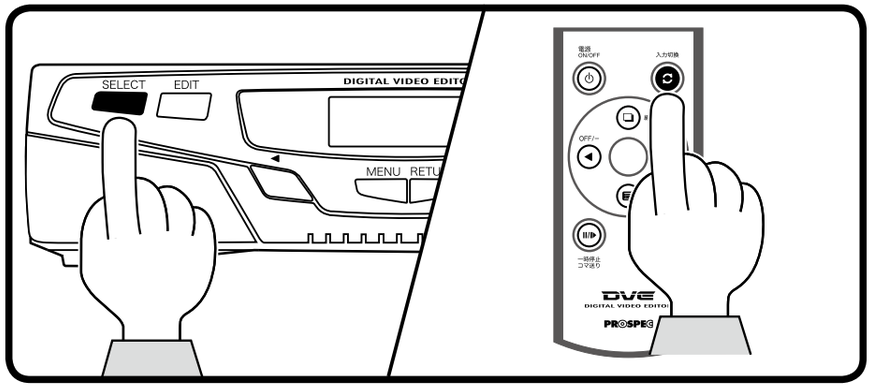


● IN-1→入力 1 に接続している機器、IN-2→入力 2 に接続している機器となります。

例）入力1を選択

切り替え

例）入力2を選択

3秒後

3秒後

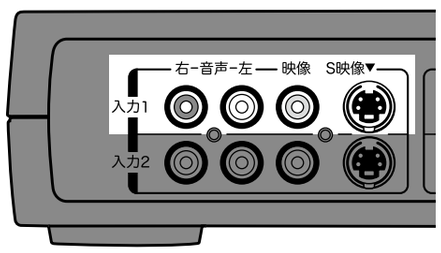


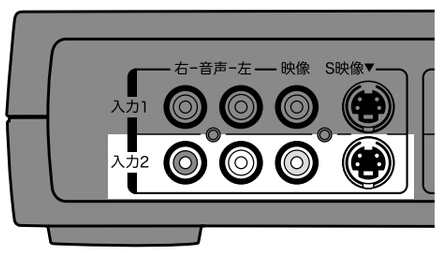


## ■ 回路を通した映像を出力する

1.EDIT[編集]スイッチを押して「EDIT」を選択する。

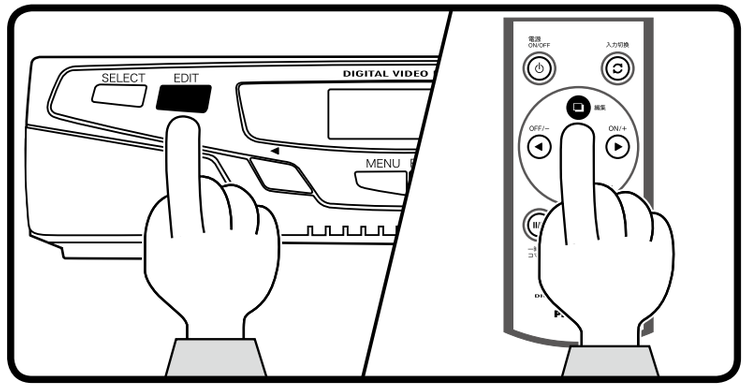


例）EDIT を選択

3秒後

● 「EDIT」を選択した場合はオリジナルの映像ソースにTBC効果を加えて出力されます。特殊再生や各種映像補正をおこなうときも「EDIT」を選択してください。

## ■ 回路を通さずに映像を出力する

1.EDIT[編集]スイッチを押して「THROU」を選択する。

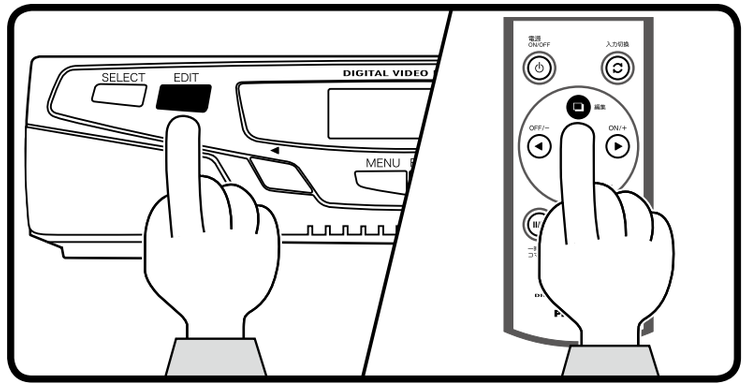


例）THROUを選択

3秒後

● 「THROU」を選択した場合はオリジナルの映像ソースがそのまま出力されます。オリジナルの映像ソースに一切の効果を加えたくないときに選択してください。

● 「THROU」を選択した場合は特殊再生や映像補正はできません。

● 映像信号を入力しているケーブルと出力しているケーブルの種類が異なる場合※は、映像がスルーされません（映像信号を出力できません）。

※[例] 入力側ピン端子ケーブルに対して出力側S端子ケーブル、入力側S端子ケーブルに対して出力側D端子ケーブル