

## 3系統のHDMI信号を切り替え可能 HDMIセレクター HDS-700

HDS-700は、ハイビジョンレコーダーや最新ゲーム機のHDMIケーブルを、抜き差しせずにワンタッチで切り替えできる、3入力/1出力セレクターです。画質・音質を劣化させずに、高品質のままデジタル伝送。次世代プレーヤー/レコーダーなど、HDMI搭載機器の増設時も安心です。



## HDMIセレクター HDS-700

オープン価格

### 現在のセレクト状況が一目でわかるセレクト表示機能

現在選択中のHDMIポートナンバーを前面パネルにてLED表示します。


### 接続機器の電源状態がわかるパワー表示機能

HDMI入力ポートに接続されている機器の電源ON/OFF状態を、前面パネルにてLED表示します。

### 著作権保護技術HDCPに対応

著作権保護技術HDCPIに対応していますので、Blu-ray/HD DVDなど、幅広いHDMI端子搭載機器が使用できます。

### 接続例

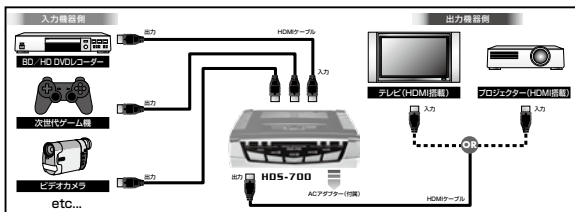

※HDMIケーブルは付属しておりません。別途お買い求めください。

### 面倒な設定不要のシンプル接続・簡単切り替えを実現

HDMIケーブルを接続して電源をONするだけの簡単セッティング。また、本体または赤外線リモコンのスイッチにて簡単に切り替え可能。

### 手動切替のわずらわしさを軽減するオートセレクト機能

接続されている映像機器を認識し、電源がONになった機器に自動的に切り替わるオートセレクト機能を搭載。※使用できない機器もあります。

### セット内容

HDS-700本体 リモコン ACアダプター 取扱説明書 保証書 ユーザー登録カード

### 仕様

端子	入力 HDMI×3/出力 HDMI×1
最大解像度	1920×1200/480i/480p/720p/1080i/1080p対応
対応HDMI規格	V1.3a
ビデオアンプ帯域	1.65Gbps
消費電力	2W以下
定格入力電圧	DC6V
本体サイズ	118(W)×98.4(H)×32.8(D)※突起部含まず
ACアダプター	入力 AC100V 50/60Hz 出力 DV6V 800mA(プラグセンターマイナス)

## 株式会社プロスペック

〒160-0022 東京都新宿区新宿1-18-2 TEL:03-5369-2791 FAX:03-5369-2792

URL: <http://www.prospec.co.jp>

※取材等に関するお問い合わせは株式会社クエスト(TEL:03-5369-4102)までお願いします。